T-301

с фаской

TP
PC
SC

ПЕТЛЯ
стена-стекло;
двухсторонее крепление к стене;
функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 6, 8, 10 мм





T-301A

без фаски

PSS
SSS
TP

T-302

с фаской

TP
PC
SC

ПЕТЛЯ
стекло-стекло;
угол поворота 135°;
функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 6, 8, 10 мм





T-302A

без фаски

PSS
SSS
TP

T-303

с фаской



TP
PC
SC

ПЕТЛЯ
стекло-стекло;
угол поворота 180°;
функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 6, 8, 10 мм



T-303A

без фаски

PSS
SSS
TP

T-304

с фаской

TP
PC
SC

ПЕТЛЯ
стекло-стекло;
угол поворота 90°;
функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 6, 8, 10 мм





T-304A

без фаски

PSS
SSS
TP

ПЕТЛЯ
стена-стекло;
одностороннее крепление к стене
функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 6, 8, 10 мм



СОЕДИНИТЕЛЬ
стекло – стекло
180°
Коннекторы T-701, T-726 могут быть использованы в серии "Аква"
для стекла 8, 10 мм





ПЕТЛЯ
стена-стекло;
двухсторонее крепление к стене;
ширина двери: до 1000 мм;
масса двери: до 45 кг на две петли;
для стекла 8, 10 мм





ПЕТЛЯ СТЕНА-СТЕКЛО
двухстороннее крепление к стене;
одностороннее открывание;
для стекла 8-10 мм;
угол поворота 90°;
максимальная ширина двери 1000 мм;
масса двери: до 35 кг на две петли







ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО
закрепление под углами 90°–180°;
для стекла 8-10 мм;
одностороннее открывание;
максимальная ширина двери 1000 мм;
масса двери: до 35 кг на две петли



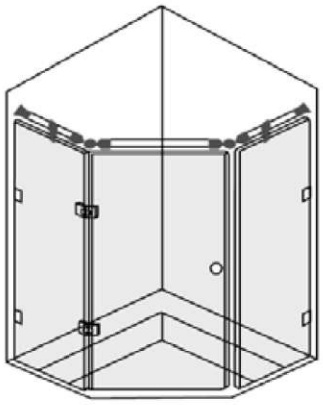
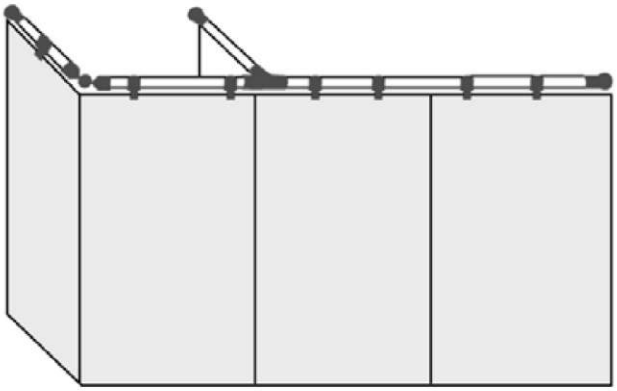
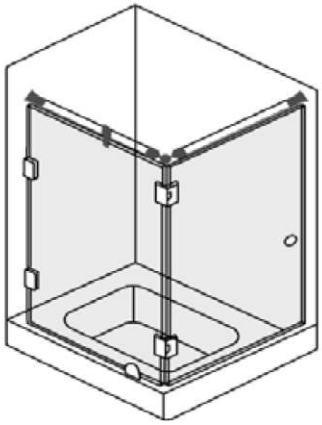

T-900

SSS
PSS

ШТАНГА
диаметр 19 мм;
толщина стенки 1,0 мм;
длина трубы 6 м;
совместим с Т-901, Т-902, Т-907, Т-915

T-757-8

SSS

ШТАНГА
диаметр 8 мм;
максимальная длина хлыста 3 метра;
совместим с Т-754

TB-753

SSS

КОННЕКТОР
коннектор стекло-стекло;
180°;
для стекла 8-12 мм





T-901

SC
PC

СОЕДИНИТЕЛЬ
прямой;
труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с Т-901, Т-902, Т-907, Т-915



T-902

SC
PC

СОЕДИНИТЕЛЬ
Т-образный;
труба-труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм



T-907

SC
PC

СОЕДИНИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ
труба-стена;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-915



T-915

SC
PC

СОЕДИНИТЕЛЬ
произвольный угол (90°-180°);
труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм;
совместим с T-901, T-902, T-907, T-915



T-908

SSS

ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ
совместим с T-800-20, T-900;
возможно закрепление трека под углом 35-145°

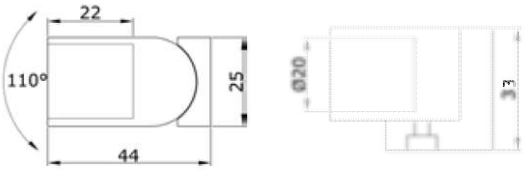

T-912

SSS

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА ТОРЦЕВОЙ
для стекла 8-12 мм;
совместим с T-900, T-800-20



T-914

PC
SC

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА
сквозной;
для штанги диаметром 19 мм;
для стекла 8-12 мм



T-914A

PC
SC

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА
торцевой;
для штанги диаметром 19 мм;
для стекла 8-12 мм



T-749

SSS

КРЕПЛЕНИЕ
крепление трека на стекло;
совместим с Т-800-25;
расчет количества креплений
аналогично ТВ-818;
для стекла 6-10 мм



T-752

SSS

КОННЕКТОР
крепление нерегулируемое стекло-пол,
потолок, стена;
для стекла 8-12 мм





T-754

SSS

ДЕРЖАТЕЛЬ
держатель штанги сквозной и стопор
для Т-756;
совместим с Т-800-25, Т-757-8, Т-756



T-755

SSS

КРЕПЛЕНИЕ ТРЕКА ТОРЦЕВОЕ
к стене;
совместимо с Т-800-25



T-756

SSS

РОЛИК С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕКЛУ
совместим с Т-800-25 и Т-757-8;
максимальная маса двери – 100 кг на
2 ролика;
для стекла 6-10 мм



T-758

SSS

ПРОФИЛЬ ОПОРНЫЙ
для стекла 8 мм;
применяется в качестве нижнего
опорного профиля;
длина хлыста – 2 метра;
совместим с Т-759, Т-761, Т-762



T-759

SSS

ПРОФИЛЬ ЗАКЛАДНОЙ
П-образный;
совместим с Т-758;
длина хлыста – 2 метра;
для стекла 8 мм



T-760

SSS

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБА-ТРУБА
совместим с Т-800-25;
произвольный угол (90°–180°)



T-761

SSS

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ УГЛОВОЙ
90°;
совместим с Т-758 и Т759



T-762



SSS

УГЛОВАЯ НАКЛАДКА
135°;
совместимо с Т-758 и Т-759;
для стекла 8 мм



Схема душевой кабины «Акваслайд»

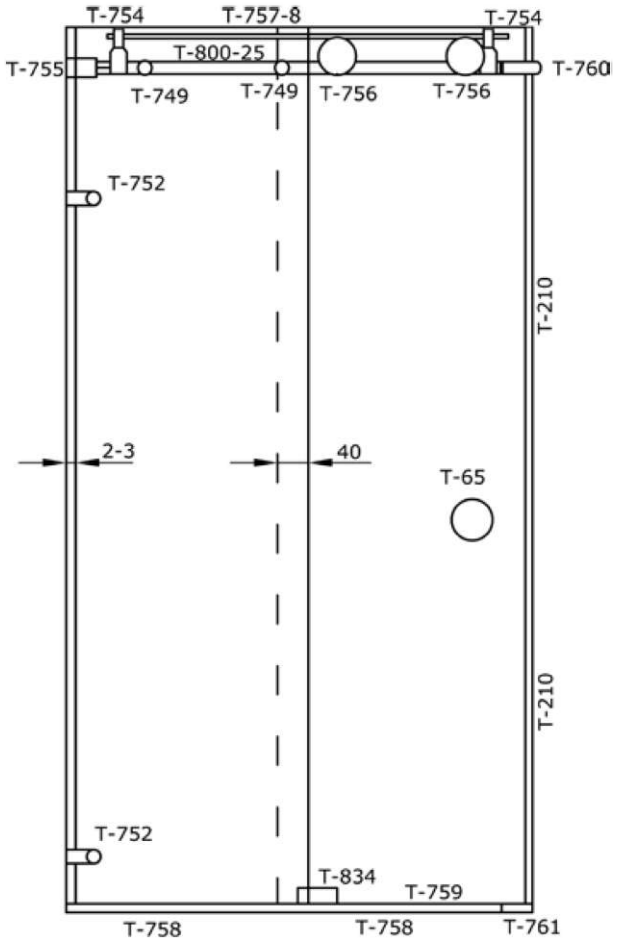

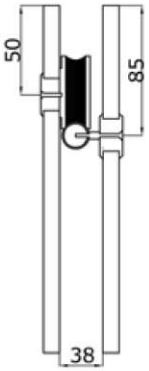

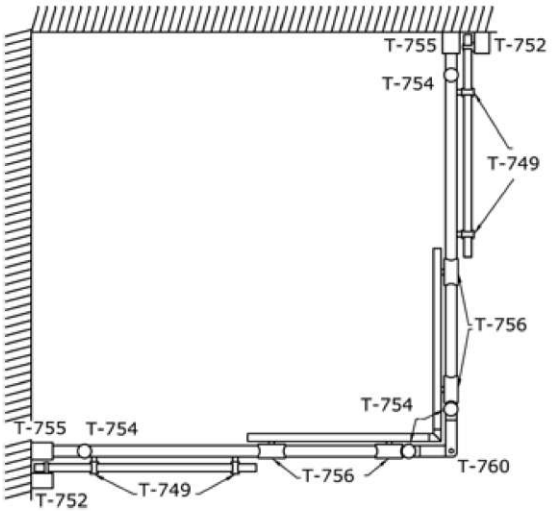

TP покрытие под золото AL алюминий анодированный SSS матовая нержавеющая сталь

T-201



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-201	8 мм
T-201	10 мм

T-202



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-202	8 мм
T-202	10 мм

T-203



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-203	8 мм
T-203	10 мм



T-204



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-204	8 мм
T-204	10 мм



T-205

ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-205	8 мм
T-205	10 мм



T-206



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-206	8 мм
T-206	10 мм



T-208



ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ
комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-208	8 мм
T-208	10 мм



T-209
T-209A



ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ
комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-209	8 мм
T-209	10 мм
T-209A	8 мм
T-209A	10 мм





T-210



ПРОФИЛЬ МАГНИТНЫЙ
комплект из двух профилей;
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-210	8 мм
T-210	10 мм



T-212



ПРОФИЛЬ
уплотнительный, прозрачный, ПВХ;
толщина ПВХ 1,5 мм;
длина 2200 мм

T-212	8 мм
T-212	10 мм



TP покрытие под золото AL алюминий анодированный SSS матовая нержавеющая сталь